

1 BASTIDORES

Están compuestos por dos puntales unidos entre ellos por diagonales y transversales. Estos puntales se asientan sobre bases metálicas que pueden ser fijadas al suelo con tornillos de anclaje.

DIMENSIONES ESTANDAR BASTIDOR



Alturas mm.	Fondos mm.
2.000	400
2.500	600
3.000	800
3.500	1.000
4.000	1.200
4.500	
5.000	

Otras medidas bajo pedido

Color RAL 5010

CARGAS ADMISIBLES POR BASTIDOR

Separación entre niveles	Carga admisible
Hasta 500 mm.	7.500 kg
500 - 1.000 mm.	6.000 kg
1.000 - 1.500 mm.	4.000 kg
1.500 - 2.000 mm.	2.500 kg

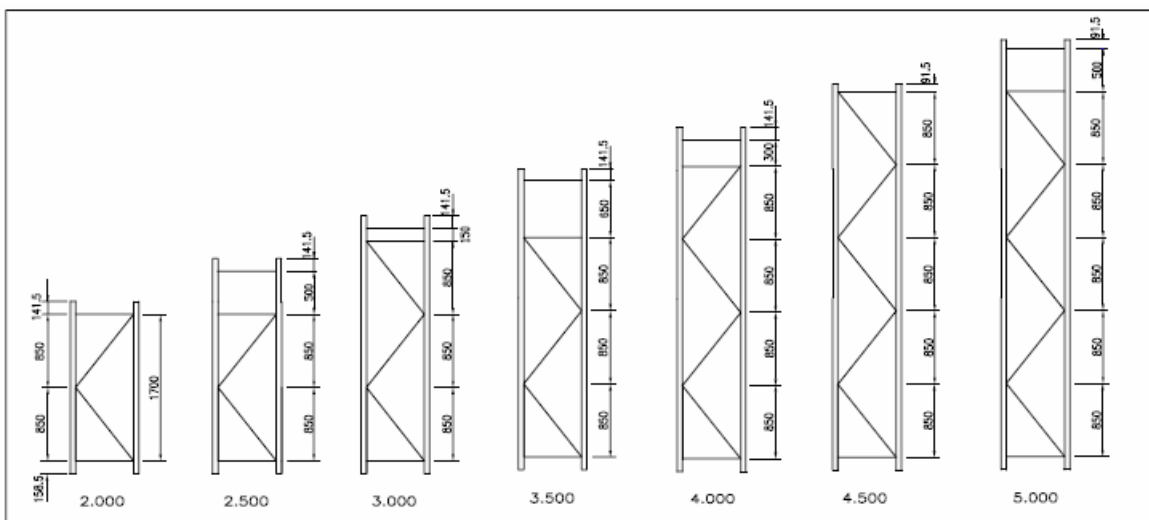

Configuración del montaje de los bastidores

2 VIGAS ó LARGUEROS

Capacidad de carga y medidas de las vigas



		Z-55 74x30	Z-45 64x30	Z-55 54x30	Z-55 100x30	Colgador Ø 30
Longitud VIGAS (mm.)	950	1.780 kg.	1.215 kg.	660 kg.	2.400 kg.	128 kg.
	1.350	1.160 kg.	775 kg.	450 kg.	1.800 kg.	65 kg.
	1.500	1.025 kg.	680 kg.	390 kg.	1.500 kg.	-----
	1.850	800 kg.	480 kg.	-----	1.300 kg.	-----
	2.250	680 kg.	370 kg.	-----	1.100 kg.	-----
	2.700	475 kg.	290 ñg.	-----	1.000 kg.	-----

Color: RAL 2004

Carga máxima uniformemente repartida sobre dos largueros. Flecha máxima L/200

